

plechové a pozinkované krytiny

ETERNAL[®]
mat akrylátový



Nové a obnovovací ochranné nátěry plechových a pozinkovaných střešních krytin.

Výhody:

- > na pozink i bez předchozí oxidace a bez základního nátěru
- > vysoká přídržnost podkladu
- > absorbuje smršťování a rozpínání podkladu vlivem teplotních změn
- > nezatěžuje životní prostředí
- > snadná aplikace
- > lze použít i k nátěrům klempířského příslušenství střechy
- > výběr z 18-ti odstínů

Doporučená skladba nátěru na nový pozink:

doporučujeme aplikovat ETERNAL mat akrylátový ve dvou vrstvách na dokonale odmaštěný(!) podklad

Doporučená skladba nátěru na ocelový plech:

1. očištění a odmaštění podkladu

otryskání WAP tlakovou vodou se saponátem a oplach

2. základní nátěr

ETERNAL antikor akrylátový v jedné vrstvě

3. vrchní nátěr

ETERNAL mat akrylátový ve dvou vrstvách

Spotřeba: 0,3 kg/m², **Balení:** 0,7 kg, 5 kg, 10 kg



stav střechy před...



... a po nátěru

eternitové a betonové krytiny

ETERNAL[®]
na střechy



Trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy eternitové a betonové střešní krytiny.

Výhody:

- > k nátěrům eternitové a betonové střešní krytiny, neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů
- > vytváří vodotěsný nátěrový film, odolný UV záření
- > prodlouží životnost střešní krytiny o 20 let
- > vysoká přídržností k podkladu
- > umožňuje utěsnit drobné trhlinky v podkladu
- > nátěr trvale pružný i při teplotách hluboko pod bodem mrazu
- > odstín šedý, červenohnědý, višňový, zelený, hnědý

Doporučený postup aplikace:

1. očištění a odmaštění podkladu

odstranění nesoudržného povrchu, otryskání WAP tlakovou vodou se saponátem (rotační tryskou) a oplach

2. penetrace FORTE penetral

penetrační prostředek s hloubkovou účinností zvyšuje pevnost podkladu a přílnavost následně aplikovaných nátěrových hmot


3. nátěr

ETERNAL na střechy v jedné vrstvě

Spotřeba: 0,5 kg/m², **Balení:** 10 kg



eternitová krytina po nátěru



betonová krytina po nátěru

asfaltové střechy se sklonem

SANAKRYL UV[®]

Hydroizolační stěrková hmota pro údržbu a opravy asfaltových střech se sklonem.

Výhody:

- > stěrková hmota pro sanace asfaltových krytin ve spádu od 3°–60°
- > použití s výztužnou tkaninou jako hydroizolační systém nebo bez ní jako ochranný nátěr
- > trvale pružná i při nízkých teplotách
- > vodotěsnost finálního nátěru
- > vysoká odolnost UV záření a chemickému spadu
- > lze použít i k nátěrům klempířského příslušenství střechy
- > odstín červenohnědý

Doporučený postup aplikace:

1. vyspravení podkladu

boule a trhliny je nutno opravit a zcelit


2. očištění

podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný saponátovou vodou a zbavený nesoudržných částic


3. nátěr

nanáší se asfaltérským kartáčem nebo válečkem většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle konkrétního použití

Spotřeba: 0,5–1,0 kg/m² ochranný nátěr (1–2 vrstvy), 2,5–3,0 kg/m² hydroizolace s textilií (3 vrstvy), **Balení:** 25 kg



střecha s klempířskými prvky po sanaci



sanace plochých střech

SANAKRYL[®] TOP

Hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a střešní izolační PUR pěny.



Výhody:

- > tvoří trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí
- > nátěr odolává dlouhodobému zatížení vodou
- > použití možné v požárně nebezpečném prostoru
- > lze použít i k nátěrům klempířského příslušenství střechy
- > odstín šedý, červenohnědý

Doporučený postup aplikace:

1. vyspravení podkladu

boule a trhliny je nutno opravit a scelit

2. očištění

podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný saponátovou vodou a zbavený všech nesoudržných částic

3. nátěr

nanáší se asfaltéřským kartáčem nebo válečkem většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle konkrétního použití, k nanesení poslední vrstvy se používá výhradně váleček

Spotřeba: 0,5–1 kg/m² ochranný nátěr, 2,5–3 kg/m² hydroizolační systém s tkaninou, **Balení:** 25 kg




střeška s klempířskými prvky



krytina po nátěru

poradenský servis

manažeri prodeje AUSTIS podle regionů

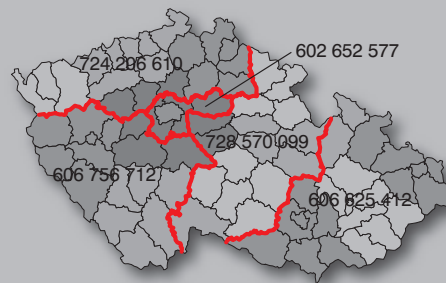

regionální poradenská centra AUSTIS



- 1 Pardubice – MANA
Ing. J. Březina 777 116 113
- 2 Hluboká n. Vltavou – ŠŤASTNÝ
M. Šťastný 603 520 362
- 3 Plzeň – AUSTIN
S. Mejtská 724 250 910
- 4 Brno – IPM Group, a.s.
R. Vytopil 602 717 619, Mgr. J. Prudil 602 570 687
- 5 Karviná – AUSTIMA
Ing. M. Durčák 608 830 001, A. Uherková 608 830 301



www.naterynastrechy.cz
www.barvy-eternal.cz

vydání únor 2008

design resolution.cz

ochrana střešních krytin



**prodlužte
Vaši střeše
život!**

**ETERNIT
PLECH
POZINKOVANÝ PLECH
BETONOVÉ TAŠKY
ASFALTOVÉ PÁSY
DŘEVĚNÉ ŠINDELE
PUR PĚNA**